- 正しく安全にお使い頂くため、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読み下さい。
- 「水·湯気·湿気·ほこり·油煙」等の多い場所に設置しないで下さい。「火災· 感電·故障」 等の原因となります。

総合お問い合わせ窓口

株式会社クローバー 0120-13-2111

●フリーダイヤルがつながらない場合 ☎06-6844-0051 http://www.cloverkey.co.jp/

本　　社 〒561-0807 大阪府豊中市原田中 1-2-40 TEL 06-6844-2111(代)
関東営業所 〒171-0043 東京都豊島区要町 3-8-20 TEL 03-5995-2111

- 印刷物ですので製品の色は実際の色と若干異なる場合が有ります。
- 本カタログに記載されている製品の仕様および寸法は改良のため予告なく変更することがありますので御了承ください。

©CLOVER CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. No.KM0011

超硬カッター
標準装備

U9タイプ
専用クランプ
標準装備

RC-502

KEY MACHINE

CATALOGUE

RC-502
KEY MACHINE

セキュリティを極めた基本設計

株式会社クローバーのキーマシンは、高精度･操作性･安全性を極めた基本設計で創業以来高い信頼を得ています。
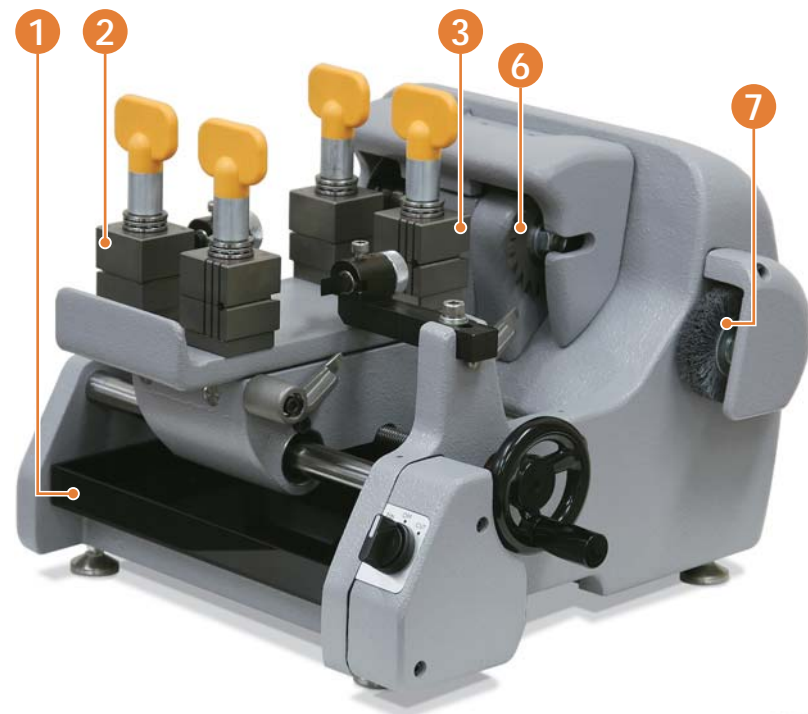
なめらかなキーカット
超硬カッター標準装備
その切れ味を最大限に引き出すべくカッター回転数をUPしました。

正確に挟む！ MIWA-U9専用のクランプ面を装備

オールラウンドモデル ビットキー(棒鍵)の合鍵作製も可能！

RC-502 特長

(3面バイス/シリンダー用)

(4面バイス/ビットキー用)
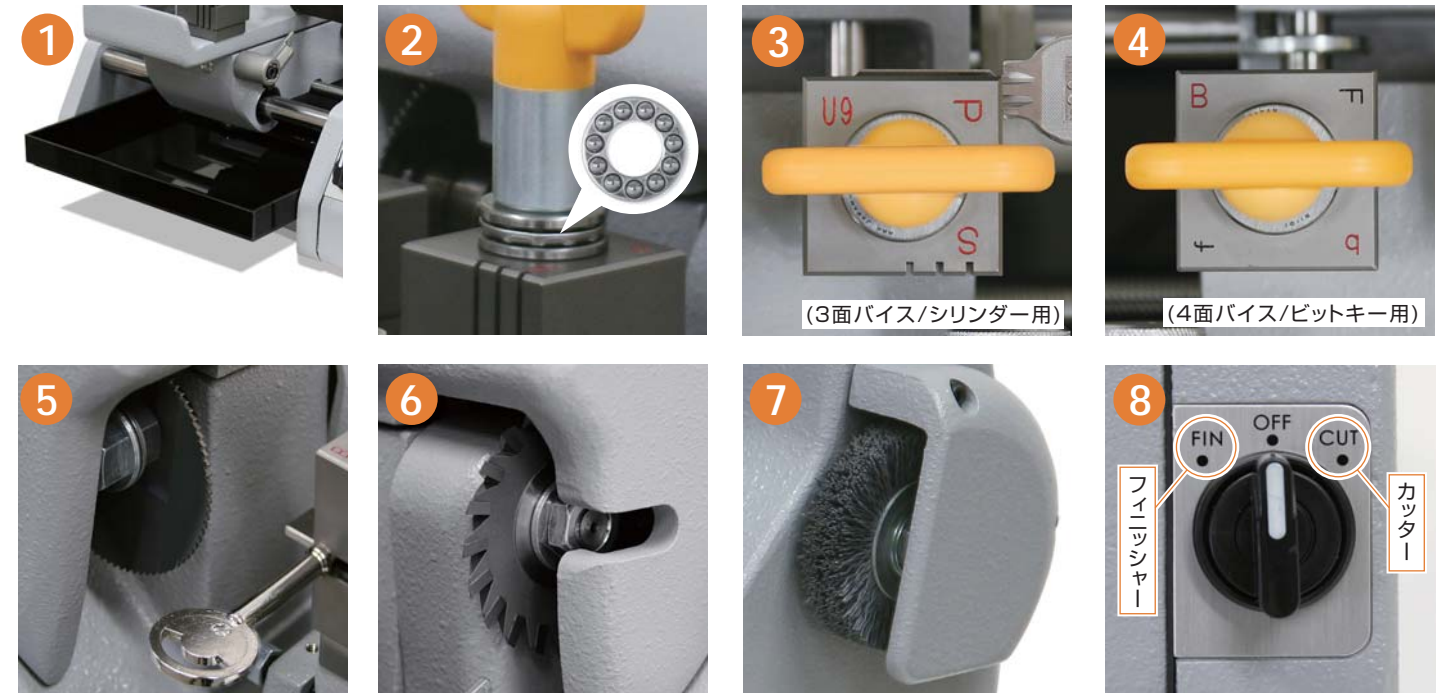
1. アクリル製切粉トレイ標準装備(本体に搭載)
2. バイスネジの締め過ぎ防止バイスベアリング装着
3. MIWA-U9専用クランプ面を装備
4. ビットキー(棒鍵)、フラットキー(板鍵)の形状に合わせて2タイプのクランプ面が選択可能
5. ビットキー(棒鍵)用カッター(超硬カッター)
6. シリンダー用カッター(超硬カッター)
7. クローバーオリジナル砥粒付きブラシで優しくしっかりとバリを落とします。
8. カッターとフィニッシャー(ブラシ)の回転はスイッチで切替します。
   ※同時には動きません。

RC-502 KEY MACHINE 合鍵複製機

性能保証付 保証期間:お買い上げ日より1年間

仕様

項目	
定格電圧	AC100V
定格消費電力	70/90W
定格周波数	50/60HZ
本体重量	28.0kg
本体外形寸法	幅 390 mm × 高さ 285 mm × 奥行き 410 mm

付属品

品名	数量
取扱説明書	1
先端合わせプレート	2
六角レンチ (サイズ:2/3/5/6)	各1
両口スパナ(サイズ:17/19)	1
片口スパナ(サイズ:10)	1
カッター交換棒	1
ハケ	1
工具袋	1

※付属品のみの販売は行っておりません。
RC-502本体をお買い上げのお客様で、紛失等で付属品が必要な方はカタログ(本紙)裏面の「総合お問い合わせ窓口」までご連絡ください。